



Potrzebne dodatkowo
przy montażu



Elementy łóżka

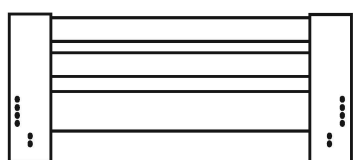


zagłowie 1x

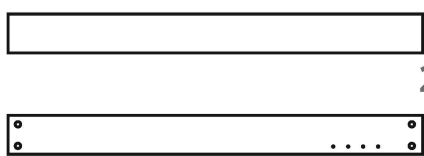


boki 2x



zanózek 1x

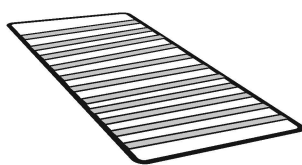


stelaż 1x przy łóżkach 90/100
2x przy łóżkach 120/140/160/180/200

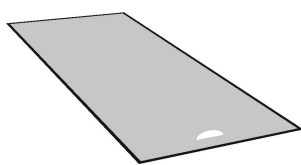


podłoga 1x przy łóżkach 90/100
2x przy łóżkach 120/140/160/180/200



sznurek 1x




trójkąt z siłownikiem
do mocowania stelaża 2x











listwa z dodatkowymi nogami 1x przy łóżkach 120/140/160/180/200


Elementy łączące




kołek drewniany



wzmocnienie
stalowe




Podczas skręcania łóżka zachowujemy najwyższą staranność, a wszystkie śruby dokręcamy z wycuciem do momentu kiedy zaczynają stwarzać wyczuwalny opór.

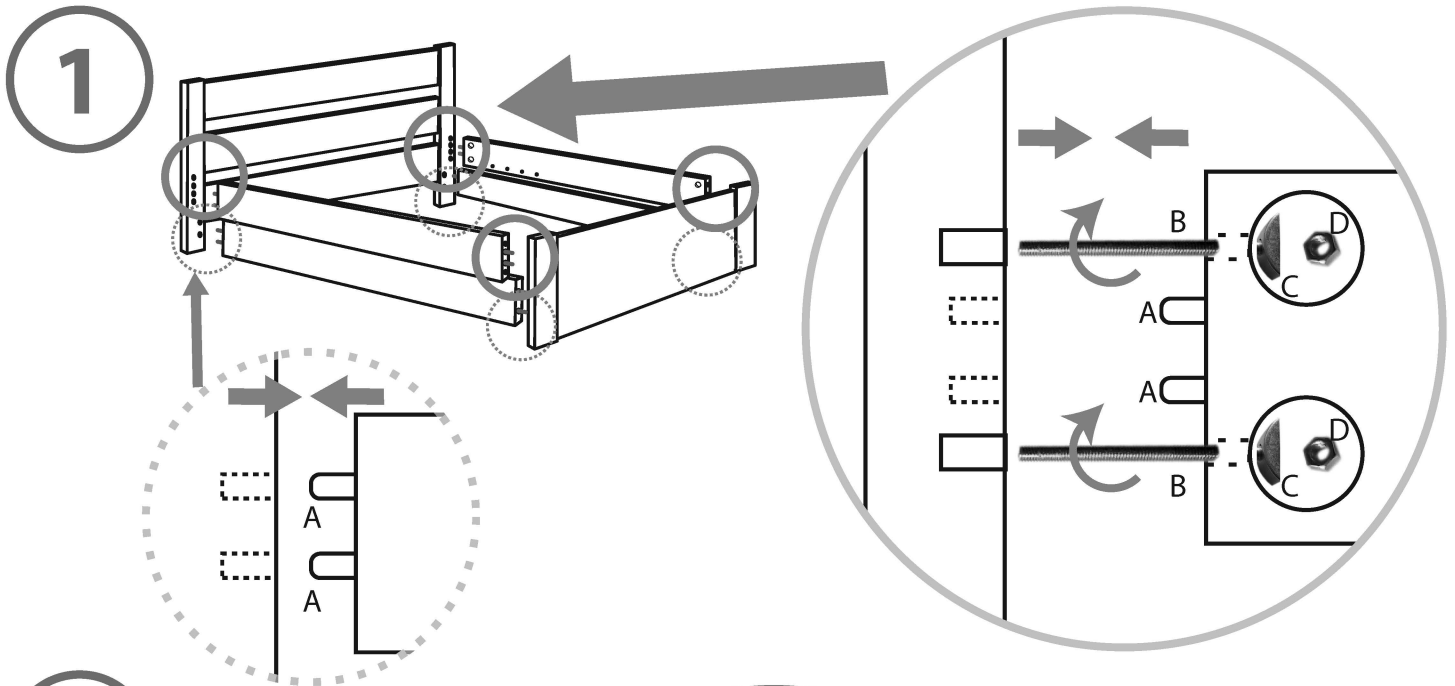

2

! W łóżkach z otwieraniem bocznym otwory do mocowania trójkąta z siłownikiem znajdują się w zagłówku i zanóżku


! W łóżkach z otwieraniem bocznym burtę z zamontowaną listwą do podtrzymywania stelaża należy zamontować po przeciwległej stronie niż siłowniki: tzn. po stronie gdzie chcemy otwierać stelaż

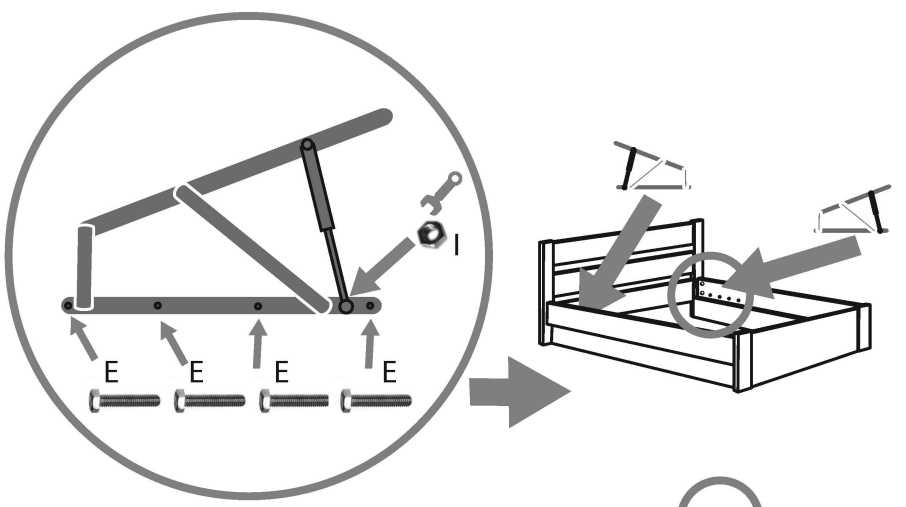


3a

dotyczy łóżek 120/140/160/180/200

WAŻNE !!!

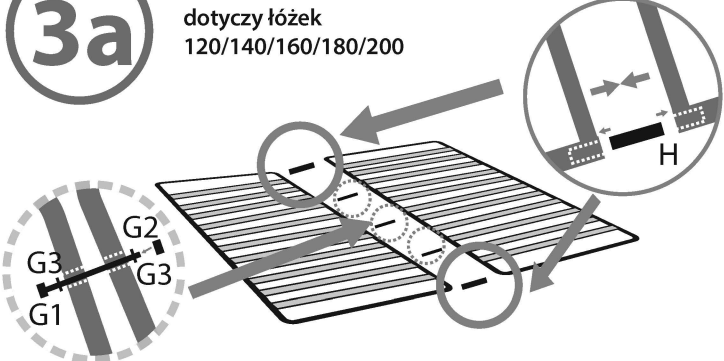

3b

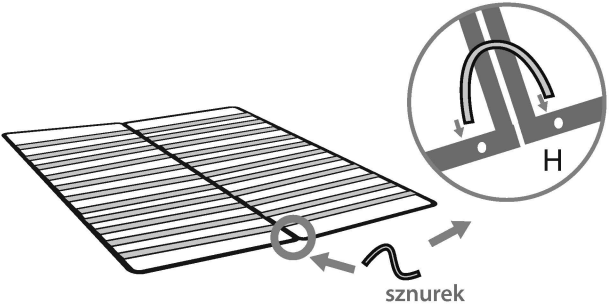

4

